
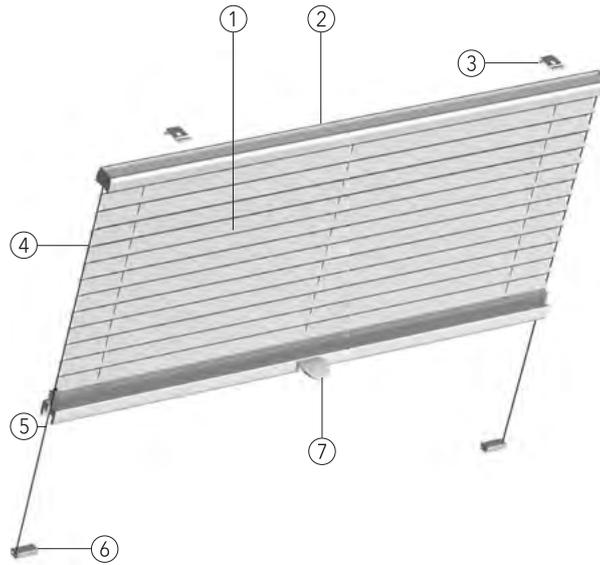


Modell 11-7120, 11-7220, 11-7370

Für Dachfenster: Behang oben befestigt · Behang frei verschiebbar · 2 Behänge







- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Spanndraht
- ⑤ Führungsschnur
- ⑥ Spansschuh
- ⑦ Bedienschiene mit Griff

11-7120


Technische Daten

Modell:	<p>11-7120 gespannter MHZ Plisse-Vorhang für Dachfenster mit oben befestigtem Behang</p> <p>11-7220 gespannter MHZ Plisse-Vorhang für Dachfenster mit frei verschiebbarem Behang</p> <p>11-7370 gespannter MHZ Plisse-Vorhang für Dachfenster mit zwei Behängen, oben befestigt</p>																
Beschreibung:	<p>Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Ober-, Mittel- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Spanschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Seitliche, schwarz ummantelte Spanndrähte führen den Plisse-Vorhang parallel zum Dachfenster.</p>																
Maße:	<p>Min. Breite 20 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 150 cm</p>																
Technikfarben:	<table border="0"> <tr> <td>100 silberfarbig eloxiert</td> <td>171 weiß pulverbeschichtet</td> </tr> <tr> <td>257 schwarz eloxiert</td> <td>372 bronze eloxiert</td> </tr> <tr> <td>650 anthrazit pulverbeschichtet</td> <td></td> </tr> </table>	100 silberfarbig eloxiert	171 weiß pulverbeschichtet	257 schwarz eloxiert	372 bronze eloxiert	650 anthrazit pulverbeschichtet											
100 silberfarbig eloxiert	171 weiß pulverbeschichtet																
257 schwarz eloxiert	372 bronze eloxiert																
650 anthrazit pulverbeschichtet																	
Pakethöhen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlagenhöhe bis (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11-7120 Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>11-7220 Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>11-7370 Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	11-7120 Pakethöhe ca. (cm)	5	6	7	11-7220 Pakethöhe ca. (cm)	5	6	7	11-7370 Pakethöhe ca. (cm)	7	8	10
Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150														
11-7120 Pakethöhe ca. (cm)	5	6	7														
11-7220 Pakethöhe ca. (cm)	5	6	7														
11-7370 Pakethöhe ca. (cm)	7	8	10														
Hinweis:	<p>Aufgrund der VELUX-Systemträger beträgt der Lichtspalt bei VELUX-Fenstern pro Seite ca. 8 mm. Position des Fenstergriffs beachten. Bei Bedarf kann der Griff des Plisse-Vorhangs seitlich versetzt werden (bei Bestellung angeben).</p>																
Stoffe:	<p>Siehe MHZ-Kollektion.</p>																
Bedienung:	<p>Öffnen und Schließen mittels Bedienschienen. Schienen arretieren an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich. Ab einer Anlagenbreite von 140 cm werden die Anlagen je nach Modell mit 2 bzw. 4 Griffen ausgeliefert. Andere Varianten auf Wunsch.</p>																
Sonderausstattung:	<p>Aluminiumgriff</p>																
Montage:	<p>11-7120, 11-7370 Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis.</p> <p>11-7220 Deckenmontage (Standard) mit Spanschuhen. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis.</p> <p>Träger und Zubehör siehe Seite 65 - 67.</p>																







Modell 11-7122, 11-7223, 11-7372

Für Dachfenster: Behang oben befestigt · Behang frei verschiebbar · 2 Behänge

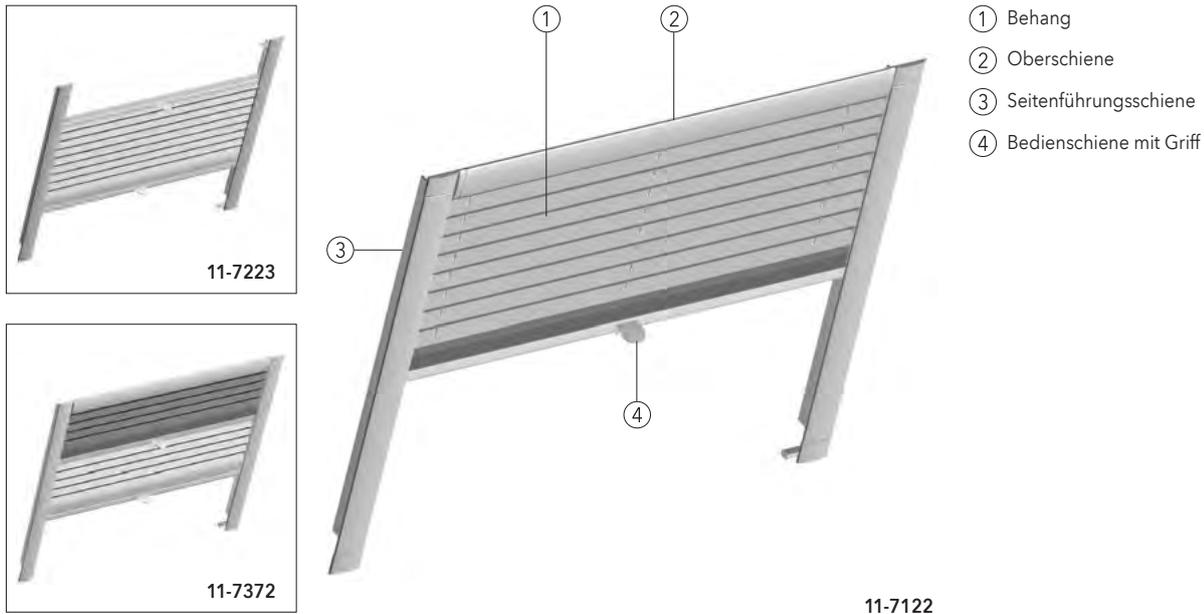

Technische Daten

Modell:	11-7122 gespannter MHZ Plissee-Vorhang für Dachfenster mit oben befestigtem Behang und Seitenführungsschienen																
	11-7223 gespannter MHZ Plissee-Vorhang für Dachfenster mit frei verschiebbarem Behang und Seitenführungsschienen																
	11-7372 gespannter MHZ Plissee-Vorhang für Dachfenster mit zwei Behängen, oben befestigt und Seitenführungsschienen																
Beschreibung:	Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Ober-, Unter- und Seitenführungsschienen aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Spanschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Seitenführungsschienen zur Abdeckung des seitlichen Lichtspaltes.																
Maße:	Min. Breite 20 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 150 cm																
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert 171 weiß pulverbeschichtet																
Pakethöhen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlagenhöhe bis (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11-7122 Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>11-7223 Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>11-7372 Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	11-7122 Pakethöhe ca. (cm)	5	6	7	11-7223 Pakethöhe ca. (cm)	5	6	7	11-7372 Pakethöhe ca. (cm)	7	8	10
Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150														
11-7122 Pakethöhe ca. (cm)	5	6	7														
11-7223 Pakethöhe ca. (cm)	5	6	7														
11-7372 Pakethöhe ca. (cm)	7	8	10														
Hinweis:	Position des Fenstergriffs beachten. Bei Bedarf kann der Griff des Plissee-Vorhangs seitlich versetzt werden (bei Bestellung angeben).																
Stoffe:	Siehe MHZ-Kollektion.																
Bedienung:	Öffnen und Schließen mittels Bedienschienen. Schienen arretieren an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich. Ab einer Anlagenbreite von 140 cm werden die Anlagen je nach Modell mit 2 bzw. 4 Griffen ausgeliefert. Andere Varianten auf Wunsch.																
Sonderausstattung:	Aluminiumgriff																
Montage:	Befestigung durch Dachfensterträger. Die Seitenführungsschienen werden seitlich an den Rahmen geschraubt. Weiteres Zubehör siehe Seite 71.																



Technische Daten



SUWI Storenbau AG
Moosburgstrasse 1
8307 Effretikon
Tel. 052 343 54 54 info@suwi.ch
Fax. 052 343 56 00 www.suwi.ch