

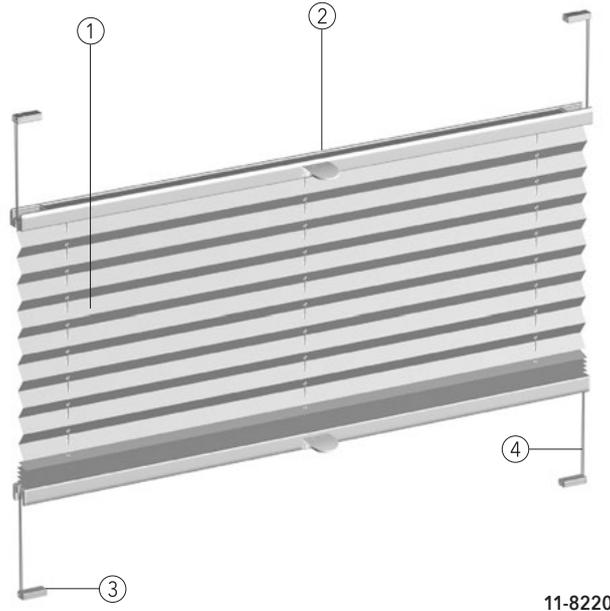



# Modell 11-8120, 11-8220, 11-8222

Senkrechte Fenster und Türen: Behang oben befestigt · Behang frei verschiebbar








- ① Behang
- ② Bedienschiene mit Griff
- ③ Spannschuh
- ④ Spannschnur
- ⑤ Montageclip
- ⑥ Winkelträger



## Technische Daten

| <b>Modell:</b>            | <b>11-8120</b> Gespannter MHZ Plisse-Vorhang mit oben befestigtem Behang<br><b>11-8220</b> Gespannter MHZ Plisse-Vorhang mit frei verschiebbarem Behang<br><b>11-8222</b> Gespannter MHZ Plisse-Vorhang mit frei verschiebbarem Behang und Aluminiumgriff  |                      |     |     |     |     |                    |   |   |   |   |
|---------------------------|--|----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|---|---|---|---|
| <b>Beschreibung:</b>      | Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschiene(n). Ober- und Bedienschiene(n) aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Besonders geeignet für Glasleistenmontage bei Dreh-/Kippfenstern s. S. 182. Parallele Behangführung durch seitlich gespannte Führungsschnüre.   |                      |     |     |     |     |                    |   |   |   |   |
| <b>Maße:</b>              | Min. Breite 20 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 220 cm,<br>ab Breite 120 cm bis 150 cm, max. Höhe 150 cm<br>ab Breite 150,1 cm bis 180 cm nur in Kombination mit Maxi-Profil und Ausgleichsvorrichtung, max. Höhe 150 cm.   |                      |     |     |     |     |                    |   |   |   |   |
| <b>Technikfarben:</b>     | 100 silberfarbig eloxiert                      171 weiß pulverbeschichtet<br>257 schwarz eloxiert                            372 bronze eloxiert<br>650 anthrazit pulverbeschichtet  |                      |     |     |     |     |                    |   |   |   |   |
| <b>Pakethöhen:</b>        | <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Anlagenhöhe bis (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> <th>220</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>   | Anlagenhöhe bis (cm) | 50  | 100 | 150 | 220 | Pakethöhe ca. (cm) | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Anlagenhöhe bis (cm)      | 50   | 100                  | 150 | 220 |     |     |                    |   |   |   |   |
| Pakethöhe ca. (cm)        | 5  | 6                    | 7   | 8   |     |     |                    |   |   |   |   |
| <b>Stoffe:</b>            | Siehe MHZ-Kollektion.  |                      |     |     |     |     |                    |   |   |   |   |
| <b>Bedienung:</b>         | Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene(n). Schiene(n) arretieren an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich. Ab einer Anlagenbreite von 140 cm werden die Anlagen mit 2 bzw. 4 Griffen ausgeliefert. Andere Varianten auf Wunsch.  |                      |     |     |     |     |                    |   |   |   |   |
| <b>Sonderausstattung:</b> | Aluminiumgriff (nur für 11-8120)<br>Maxi-Profil (siehe Seite 148)<br>Ausgleichsvorrichtung (siehe Seite 148)<br>Griff schwenkbar (nur für 11-8220, 11-8120)  |                      |     |     |     |     |                    |   |   |   |   |
| <b>Montage:</b>           | <b>11-8120</b> Deckenmontage (Standard) mit Clips und Spannschuhen. Wandmontage mit Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage und Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 64,9 cm 2 Träger, ab Breite 65 cm 3 Träger.<br><br><b>11-8220, 11-8222</b> Deckenmontage (Standard) mit Spannschuhen. Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage, Klemmträger, Fensterclip und Klebe-Set gegen Aufpreis. Träger und Zubehör siehe Seite 17 - 21. |                      |     |     |     |     |                    |   |   |   |   |




Technische Daten



# Modell 11-8110





## Senkrechte Fenster und Türen: Schnurbedienung

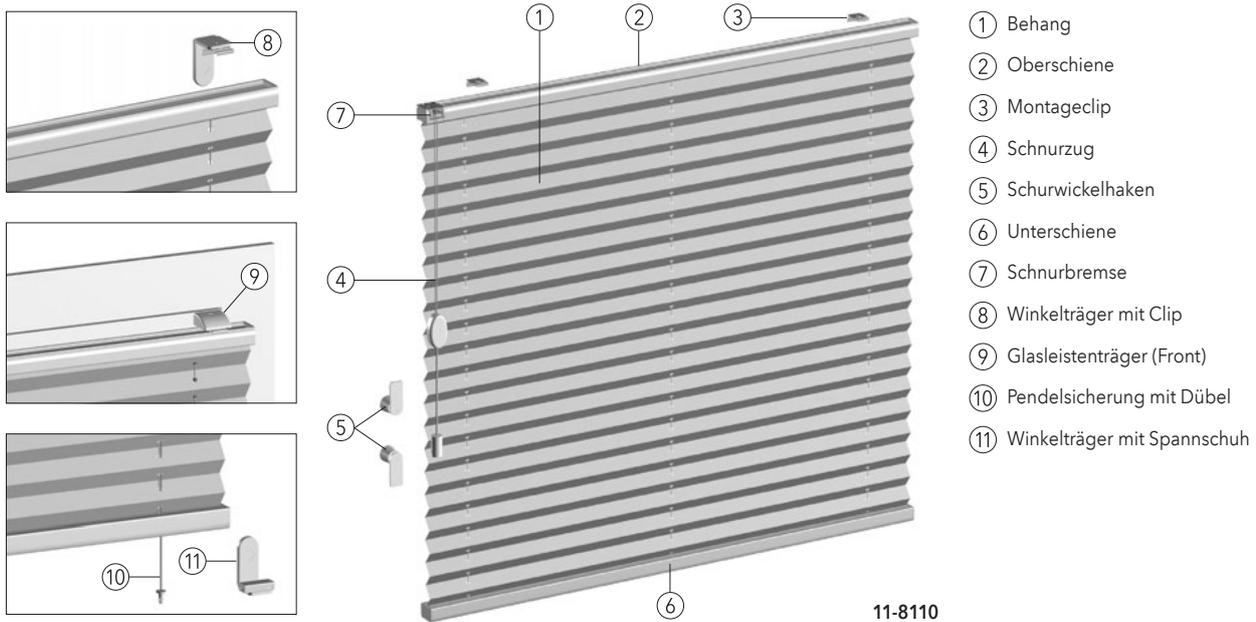

11-8110

### Technische Daten



|                           |   |                            |            |            |            |            |
|---------------------------|---|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Modell:</b>            | <b>11-8110</b> freihängender MHZ Plissee-Vorhang mit Schnurbedienung, optional mit Pendelsicherung  |                            |            |            |            |            |
| <b>Beschreibung:</b>      | Schnurbedienung mit integrierter seitlicher Schnurbremse. Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion, Zugschnüre farblich auf Behang abgestimmt.                                   |                            |            |            |            |            |
| <b>Maße:</b>              | Min. Breite 30 cm, max. Breite 220* cm, max. Höhe 260 cm<br>*abhängig von der Stoffbreite, siehe Kollektionsteil  |                            |            |            |            |            |
| <b>Technikfarben:</b>     | 100 silberfarbig eloxiert   | 171 weiß pulverbeschichtet |            |            |            |            |
|                           | 257 schwarz eloxiert  | 372 bronze eloxiert        |            |            |            |            |
|                           | 650 anthrazit pulverbeschichtet   |                            |            |            |            |            |
| <b>Pakethöhen:</b>        | <b>Anlagenhöhe bis (cm)</b>   | <b>50</b>                  | <b>100</b> | <b>150</b> | <b>200</b> | <b>260</b> |
|                           | <b>Pakethöhe ca. (cm)</b>   | <b>5</b>                   | <b>6</b>   | <b>7</b>   | <b>8</b>   | <b>9</b>   |
| <b>Stoffe:</b>            | Siehe MHZ-Kollektion.   |                            |            |            |            |            |
| <b>Bedienung:</b>         | Heben und Senken mit Schnurzug, Arretierung mittels Schnurbremse. Bedienseite wahlweise links oder rechts. Bedienlänge (L) Standard 100 cm, andere Höhen auf Wunsch. Schnurwickelhaken im Lieferumfang enthalten.   |                            |            |            |            |            |
| <b>Kindersicherheit:</b>  | Die Sicherheitsquaste zur Kindersicherheit wird vormontiert an der Schnur geliefert. Nach dem Bedienvorgang müssen Zugschnur und Sicherheitsquaste am Schnurwickelhaken fixiert werden, siehe Seite 181.  |                            |            |            |            |            |
| <b>Sonderausstattung:</b> | Pendelsicherung verläuft durch die erste Lochstanzung (5 cm von außen)  |                            |            |            |            |            |
| <b>Montage:</b>           | Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage (bei Pendelsicherung nicht möglich) und Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 99,9 cm 2 Träger, ab Breite 100 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 26 - 29. |                            |            |            |            |            |



Technische Daten

# Modell 11-8130

## Senkrechte Fenster und Türen: Kettenbedienung


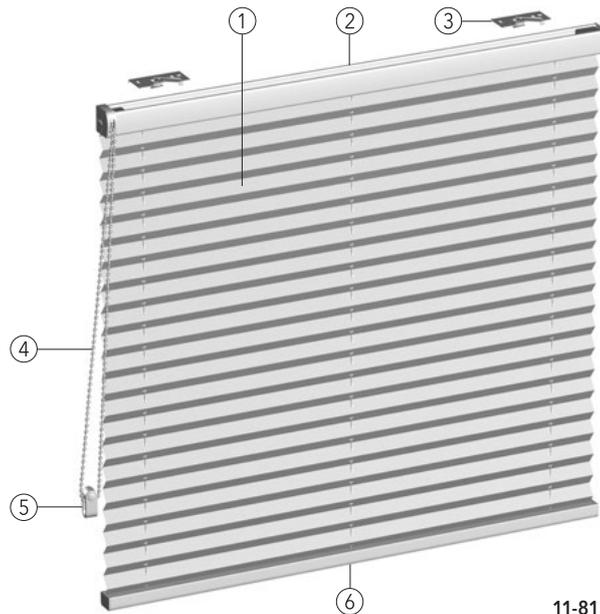



- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Spannhebelträger
- ④ Bedienkette
- ⑤ Sicherheitsspannvorrichtung
- ⑥ Unterschiene
- ⑦ Pendelsicherung mit Dübel
- ⑧ Winkelträger mit Spansschuh

11-8130



### Technische Daten

|                           |  |                            |     |     |     |     |
|---------------------------|--|----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Modell:</b>            | 11-8130 freihängender MHZ Plissee-Vorhang mit Kettenzug, optional mit Pendelsicherung. Seitliches Getriebe mit Kettenbedienung, Kettenaustritt nach vorn. Zugbänder farblich auf Behang abgestimmt.  |                            |     |     |     |     |
| <b>Beschreibung:</b>      | Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion.   |                            |     |     |     |     |
| <b>Maße:</b>              | Min. Breite 35 cm, max. Breite 230* cm, max. Höhe 260 cm<br>*abhängig von der Stoffbreite, siehe Kollektionsteil   |                            |     |     |     |     |
| <b>Technikfarben:</b>     | 100 silberfarbig eloxiert  | 171 weiß pulverbeschichtet |     |     |     |     |
|                           | 257 schwarz eloxiert   | 372 bronze eloxiert        |     |     |     |     |
|                           | 650 anthrazit pulverbeschichtet  |                            |     |     |     |     |
| <b>Pakethöhen:</b>        | <b>Anlagenhöhe bis (cm)</b>  | 50                         | 100 | 150 | 200 | 260 |
|                           | <b>Pakethöhe ca. (cm)</b>  | 6                          | 7   | 8   | 9   | 10  |
| <b>Stoffe:</b>            | Siehe MHZ-Kollektion.  |                            |     |     |     |     |
| <b>Bedienung:</b>         | Heben und Senken mittels Bedienkette. Behang arretiert automatisch. Bedienseite wahlweise links oder rechts. Bedienlänge (L) ab 50 cm bis 150 cm in 10 cm Schritten (Standard 100 cm), Bedienlänge ab 150,1 cm bis 300 cm in 25 cm Schritten. Andere Bedienlängen auf Anfrage mit Aufpreis. Bitte beachten Sie auch den Hinweis auf Seite 181. |                            |     |     |     |     |
| <b>Kindersicherheit:</b>  | Die Sicherheitsspannvorrichtung wird vormontiert an der Kette geliefert, siehe auch Seite 181. <b>Achtung:</b> Einbauichtung und Kettenspannung beachten. Korrekte Position der Sicherheitsspannvorrichtung muss regelmäßig kontrolliert und im Zweifelsfall nachjustiert werden.  |                            |     |     |     |     |
| <b>Sonderausstattung:</b> | Metallkette<br>Pendelsicherung verläuft durch die separate Lochstanzung (2 cm von außen)   |                            |     |     |     |     |
| <b>Montage:</b>           | Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger. Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 149,9 cm 2 Träger, ab Breite 150 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 35 - 37.   |                            |     |     |     |     |



# Modell 11-8140

Senkrechte Fenster und Türen: Elektro-Antrieb 24 V


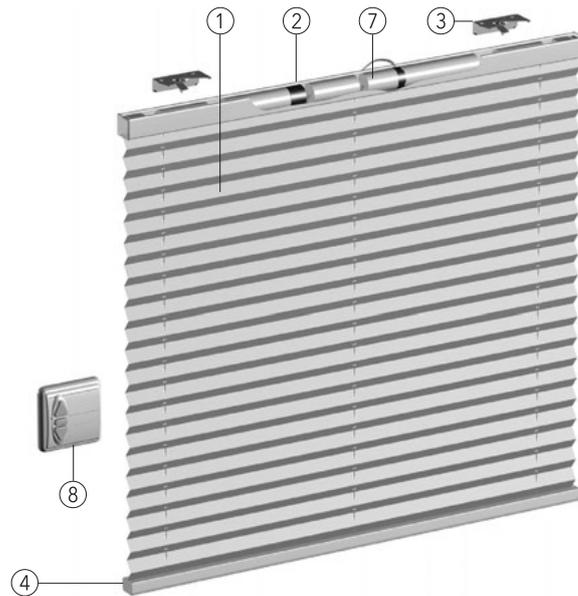



- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Spannhebelträger
- ④ Unterschiene
- ⑤ Pendelsicherung mit Dübel
- ⑥ Winkelträger mit Spannschuh
- ⑦ Elektro-Antrieb 24 V
- ⑧ Tasterkombination, nicht im Lieferumfang enthalten

11-8140

## Technische Daten




|                           |   |                            |     |     |     |     |
|---------------------------|---|----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Modell:</b>            | <b>11-8140</b> freihängender MHZ Plissee-Vorhang mit Elektro-Antrieb 24 V, optional mit Pendelsicherung. Elektro-Antrieb 24 V mittig in der Oberschiene, mit automatischer Endlagenabschaltung.   |                            |     |     |     |     |
| <b>Beschreibung:</b>      | Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Nicht feuchtraumgeeignet.  |                            |     |     |     |     |
| <b>Maße:</b>              | Min. Breite 75 - 95 cm, max. Höhe 170 cm,<br>Breite 95 cm - max. 230* cm, max. Höhe 260 cm<br>*abhängig von der Stoffbreite, siehe Kollektionsteil  |                            |     |     |     |     |
| <b>Technikfarben:</b>     | 100 silberfarbig eloxiert   | 171 weiß pulverbeschichtet |     |     |     |     |
|                           | 257 schwarz eloxiert  | 372 bronze eloxiert        |     |     |     |     |
|                           | 650 anthrazit pulverbeschichtet   |                            |     |     |     |     |
| <b>Pakethöhen:</b>        | <b>Anlagenhöhe bis (cm)</b>   | 50                         | 100 | 150 | 200 | 260 |
|                           | <b>Pakethöhe ca. (cm)</b>   | 6                          | 7   | 8   | 9   | 10  |
| <b>Stoffe:</b>            | Siehe MHZ-Kollektion.   |                            |     |     |     |     |
| <b>Bedienung:</b>         | Heben und Senken mittels Elektro-Antrieb 24 V. Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten durch Tast- und Rastschalter, Funk-Handsender, Zeitschaltuhr und Lichtsensor. Elektro-Zubehör siehe Seite 142 - 145. Elektro-Steuerungsbeispiele siehe Seite 138 - 140. |                            |     |     |     |     |
| <b>Sonderausstattung:</b> | Pendelsicherung verläuft durch die separate Lochstanzung (2 cm von außen)   |                            |     |     |     |     |
| <b>Montage:</b>           | Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger. Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 149,9 cm 2 Träger, ab Breite 150 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 35 - 37.  |                            |     |     |     |     |



Technische Daten

# Modell 11-8145

Senkrechte Fenster und Türen: Akku-Funk-Antrieb 12 V


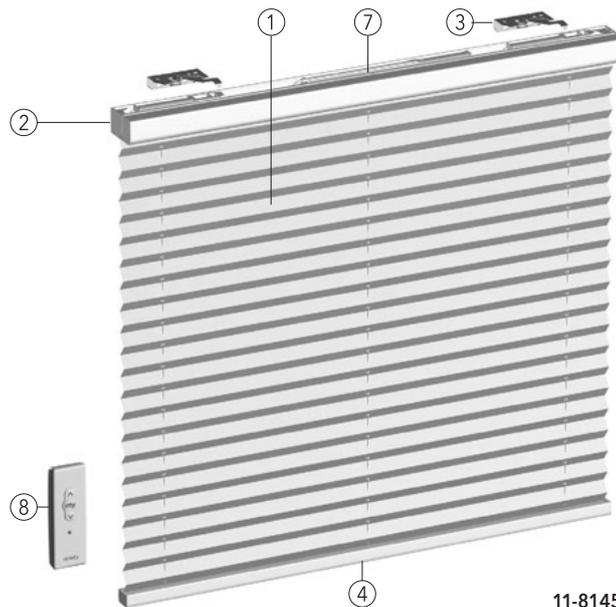




- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Spannhebelträger lang
- ④ Unterschiene
- ⑤ Pendelsicherung mit Dübel
- ⑥ Winkelträger mit Spansschuh
- ⑦ Akku-Funk-Antrieb 12 V
- ⑧ Funk-Handsender, 1-Kanal, im Lieferumfang enthalten
- ⑨ Ladebuchse

11-8145



## Technische Daten

|                           |   |                            |     |     |     |     |
|---------------------------|---|----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Modell:</b>            | 11-8145 freihängender MHZ Plissee-Vorhang mit Akku-Funk-Antrieb 12 V, optional mit Pendelsicherung. Funk-Antrieb 12 V mittig in der Oberschiene, mit integriertem Funkempfänger und automatischer Endlagenabschaltung, Akku vorgelagert. Ladebuchse standardmäßig rechts, auf Wunsch links. |                            |     |     |     |     |
| <b>Beschreibung:</b>      | Einzel- oder Gruppenbedienung. Nicht feuchtraumgeeignet. Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion.   |                            |     |     |     |     |
| <b>Maße:</b>              | Min. Breite 75 - 95 cm, max. Höhe 170 cm,<br>Breite 95 cm - max. 230* cm, max. Höhe 260 cm<br>*abhängig von der Stoffbreite, siehe Kollektionsteil  |                            |     |     |     |     |
| <b>Technikfarben:</b>     | 100 silberfarbig eloxiert   | 171 weiß pulverbeschichtet |     |     |     |     |
|                           | 257 schwarz eloxiert  | 372 bronze eloxiert        |     |     |     |     |
|                           | 650 anthrazit pulverbeschichtet   |                            |     |     |     |     |
| <b>Pakethöhen:</b>        | Anlagenhöhe bis (cm)  | 50                         | 100 | 150 | 200 | 260 |
|                           | Pakethöhe ca. (cm)  | 6                          | 7   | 8   | 9   | 10  |
| <b>Stoffe:</b>            | Siehe MHZ-Kollektion.   |                            |     |     |     |     |
| <b>Bedienung:</b>         | Heben und Senken mittels Funk-Antrieb 12 V, inkl. Akku und Funk-Handsender Situo RTS Pure (im Lieferumfang enthalten). Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere verschiedene Steuerungsmöglichkeiten durch Funk-Handsender. Elektro-Zubehör siehe Seite 141.                      |                            |     |     |     |     |
| <b>Sonderausstattung:</b> | Pendelsicherung verläuft durch die separate Lochstanzung (2 cm von außen)   |                            |     |     |     |     |
| <b>Montage:</b>           | Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger lang. Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 149,9 cm 2 Träger, ab Breite 150 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 42 - 44.   |                            |     |     |     |     |



# Modell 11-8150

Senkrechte Fenster und Türen: frei bedienbar



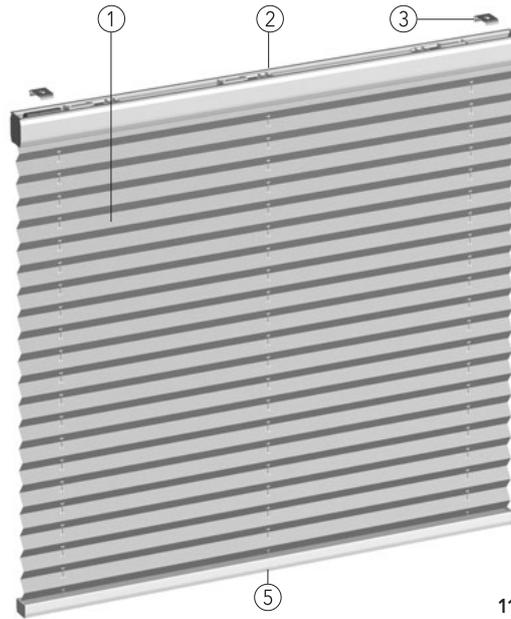



- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Winkelträger mit Clip
- ⑤ Bedienschiene

11-8150

## Technische Daten

|                           |  |   |     |     |     |
|---------------------------|--|---|-----|-----|-----|
| <b>Modell:</b>            | 11-8150 freihängender MHZ Plisse-Vorhang frei bedienbar mit Bedienschiene  |   |     |     |     |
| <b>Beschreibung:</b>      | Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschiene ohne sichtbares Bedienelement. Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion, Schnüre farblich auf Behang abgestimmt. |   |     |     |     |
| <b>Maße:</b>              | Min. Breite 52 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm,<br>ab Breite 120 cm bis Breite 150 cm, max. Höhe 150 cm   |   |     |     |     |
| <b>Technikfarben:</b>     | 100 silberfarbig eloxiert<br>257 schwarz eloxiert<br>650 anthrazit pulverbeschichtet   | 171 weiß pulverbeschichtet<br>372 bronze eloxiert |     |     |     |
| <b>Pakethöhen:</b>        | <b>Anlagenhöhe bis (cm)</b>  | 50  | 100 | 150 | 200 |
|                           | <b>Pakethöhe ca. (cm)</b>  | 8   | 9   | 10  | 11  |
| <b>Stoffe:</b>            | Siehe MHZ-Kollektion. Folgende Stoffqualitäten können bei diesem Modell <b>nicht</b> eingesetzt werden: ABBY, ALAN, CARLO BO, HUGO, LEWIS, LUCA BO, LUNO BO, LUPUS BO, LYLO BO, MALA, PARI, SINUS BO, VARO, VENA und YOTO BO.  |   |     |     |     |
| <b>Bedienung:</b>         | Heben und Senken mittels Bedienschiene. Bedienschiene arretiert automatisch in jeder Position.   |   |     |     |     |
| <b>Sonderausstattung:</b> | Aluminiumgriff   |   |     |     |     |
| <b>Montage:</b>           | Deckenmontage (Standard) mit Montageclips, Wandmontage mit Winkelträgern und Klemmträgern, gegen Aufpreis. Träger und Zubehör siehe Seite 49 - 50.   |   |     |     |     |



**SUWI Storenbau AG**  
 Moosburgstrasse 1  
 8307 Effretikon  
 Tel. 052 343 54 54 info@suwi.ch  
 Fax. 052 343 56 00 www.suwi.ch