


BIG


Technik mit Abdeckung




- ① Seitenzuggetriebe
- ② Träger mit Gewindestift für Wand und Decke
- ③ Abdeckung eckig
- ④ Gegenlager
- ⑤ Bedienkette
- ⑥ Sicherheitsspannvorrichtung
- ⑦ Außenliegender Fallstab
- ⑧ Pendelsicherung

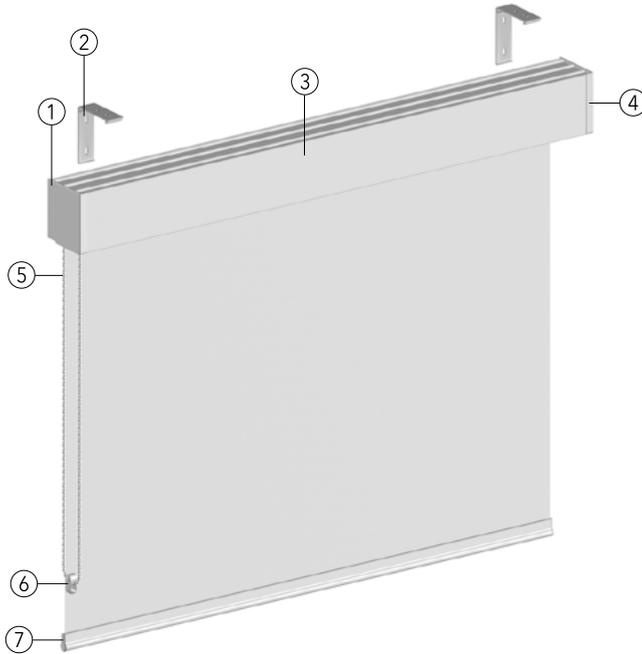


Montagevarianten

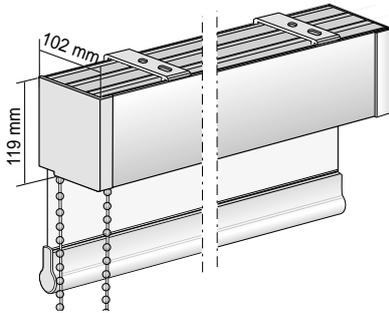

Wand-/Deckenmontage
Abdeckung eckig mit Träger

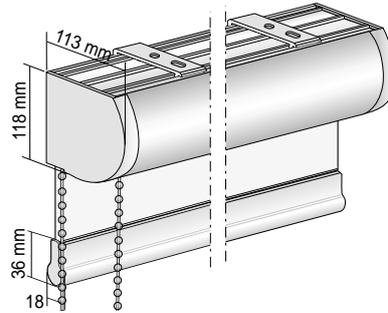

Wand-/Deckenmontage
Abdeckung rund mit Träger



Träger für Wand-/Deckenmontage

Leistungsverzeichnis

Modell:	04-2501				
Bedienvarianten:	<ul style="list-style-type: none"> - Kette - Elektro-Antrieb 230 V - Elektro-Funk-Antrieb 230 V 				
Ausstattung:	<ul style="list-style-type: none"> - Abdeckung eckig - Abdeckung rund 				
Beschreibung:	<p>Kette: Seitenzug-Rollo mit integriertem Kettenzuggetriebe, transparente Endlosperlkette links oder rechts. Rollowelle aus Aluminium ø 65 mm. Abdeckung aus Aluminium, stranggepresst. Außenliegender Fallstab aus Aluminium 18 x 36 mm.</p> <p>Elektro-Antrieb 230 V: Elektro-Rollo 230 V mit Antrieb LT 50 Start, LT 50, Sonesse (geräuscharm) oder mit integriertem Funkantrieb Altus Start, Altus, Sonesse (geräuscharm), Sunea Screen io. Mit einstellbarer Endabschaltung. Rollowelle aus Aluminium ø 65 mm. Abdeckung aus Aluminium, stranggepresst. Außenliegender Fallstab aus Aluminium 18 x 36 mm. Elektro-Zubehör siehe S. 84 bis 86. Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten, mit entsprechenden Aktoren für BUS-Systeme geeignet, siehe: www.mhz.de</p>				
Technikfarben:	100 silber eloxiert, 171 weiß pulverbeschichtet, RAL-Farben auf Anfrage				
Maße:	Bedienung / Funktion	Anlagengrößen			
		Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe	
	Kette	ab 45 cm	bis 400 cm	400 cm*	
	Elektro-Antrieb 230 V, LT50 Start	ab 62 cm	bis 400 cm	400 cm*	
	Elektro-Antrieb 230 V, LT50	ab 65 cm	bis 400 cm	400 cm*	
	Elektro-Antrieb 230 V, Sonesse 50	ab 73 cm	bis 400 cm	400 cm*	
	Elektro-Funk-Antrieb 230 V, Altus 50 RTS Start	ab 72 cm	bis 400 cm	400 cm*	
	Elektro-Funk-Antrieb 230 V, Altus 50 RTS	ab 75 cm	bis 400 cm	400 cm*	
	Elektro-Funk-Antrieb 230 V, Sonesse 50 RTS	ab 78 cm	bis 400 cm	400 cm*	
	Elektro-Funk-Antrieb 230 V, Sunea 50 Screen io	ab 79 cm	bis 400 cm	400 cm*	
	* Stoffdicke max. 0,64 mm				
	Bitte beachten: Stoffbedingte Abweichungen möglich, Verhältnis Breite : Höhe mindestens 1 : 4				
Getriebe:	Behanggewicht inkl. Fallstab (423 g/m)	bis 6 kg	bis 7 kg	bis 9,5 kg	bis 12 kg
	Antrieb	Kette	Kette	Kette	Elektro-Antrieb
	Getriebe	1 : 1	1 : 1,47	1 : 2,15	1 : 1
Stoffe:	<p>Siehe MHZ-Kollektion.</p> <p>Bitte beachten: Ab Breite 340 cm Behang nur mit den Stoffqualitäten des Fächers Nr. 6 L-XL/SOLTIS möglich. MHZ Rollos werden, wenn möglich, ohne Quernaht hergestellt. Überschreiten Rollobreite und Rollohöhe (abzügl. einer Verarbeitungszugabe von 25 cm) die Stoffbreite, ist eine Quernaht erforderlich. Restbahn mit Quernaht wird oben angesetzt. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise zu Stoffqualitäten und Quernaht im Rollo-Katalog, Textile Hinweise.</p>				
Stoffmaß:	Die genauen Angaben zur Stoffmaßberechnung finden Sie auf S. 124.				
Zusatzausstattung:	<ul style="list-style-type: none"> - Metallkette - Pendelsicherung 				
Befestigung:	<p>Trägermontage: Träger für Wand- und Deckenmontage.</p>				
Kindersicherheit:	<p>Die Sicherheitsspannvorrichtung wird vormontiert an der Kette geliefert, siehe auch S. 134. Achtung: Einbaurichtung und Kettenspannung beachten. Korrekte Position der Sicherheitsspannvorrichtung muss regelmäßig kontrolliert und im Zweifelsfall nachjustiert werden.</p>				
Bedienlängen:	Bedienlänge ab 50 cm - 150 cm in 10 cm Schritten, Bedienlänge ab 150 cm - 300 cm in 25 cm Schritten. Lieferung erfolgt mit der passenden oder nächstkleineren Bedienlänge. Andere Bedienlängen auf Anfrage mit Mehrpreis. Bitte beachten Sie auch den Hinweis auf S. 134.				