


MONTFIX CLASSIC 30 die integrierte Kastenlösung

Montfix ist die Rollladen-Komplettlösung für alle Vorbauvarianten ohne Nische. Das System kann bezüglich Sicherheit gemäss Widerstandsklasse 2 ausgerüstet werden. Für Fenster kann das System mit einem integrierten Mückenrollo ausgerüstet werden.



Design-Lichtschlitze 100 mm (Option)

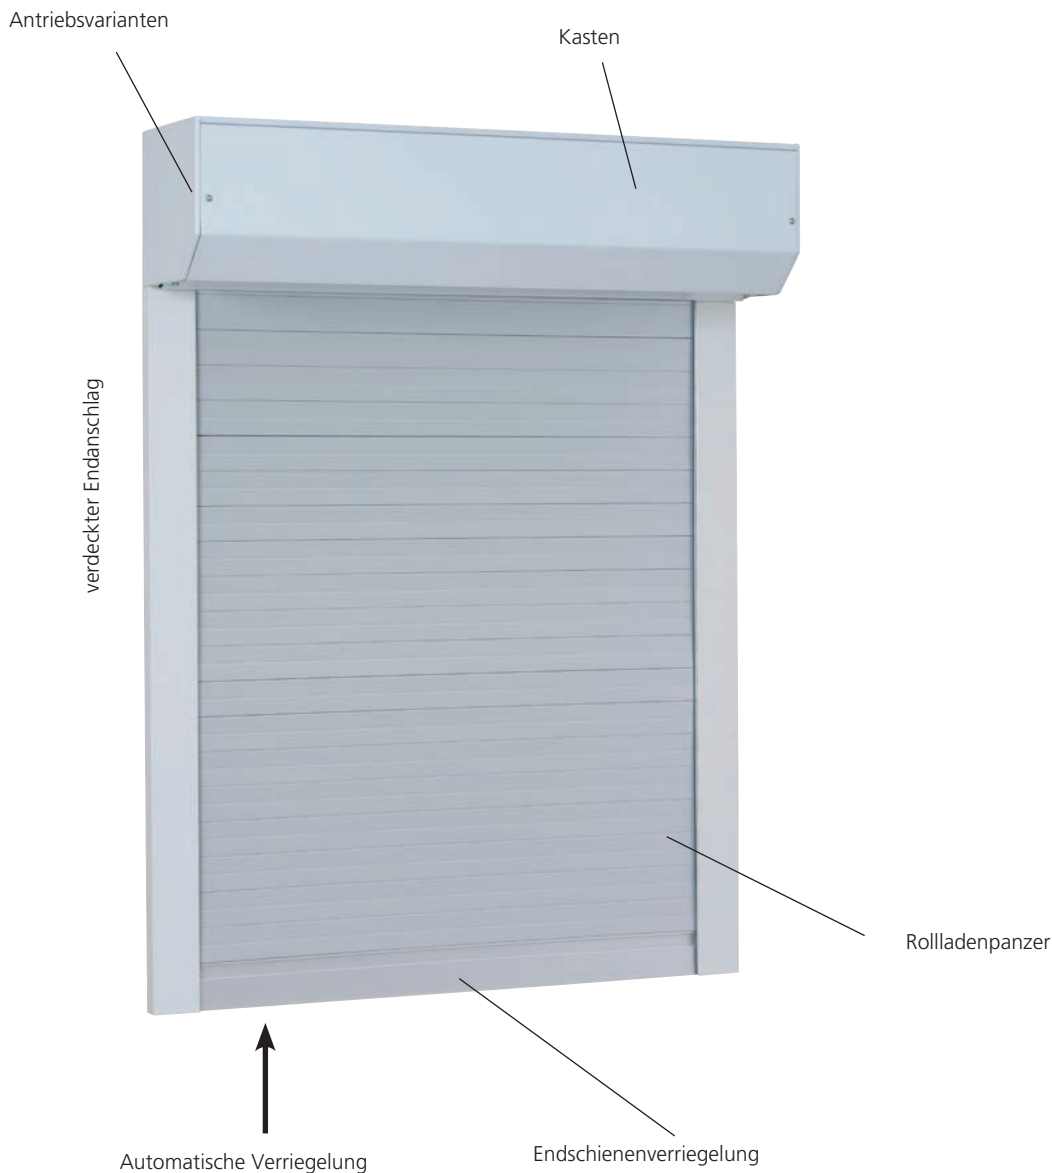

Eigenschaften MONTFIX Classic 30

Max. Breite:	3500 mm / 5000 mm hängend
Max. Höhe:	3000 mm
Max. Gewicht:	40 kg
Panzer:	CLASSIC 30
	7,5 m ² max. Fläche
	12 m ² hängend

Antrieb:	Kurbel	350 mm min. Breite max. 4 m ²
	Motor	680 mm min. Breite
	Federzug	780 mm min. Breite max. 4 m ²
	angekuppelt	350 mm min. Breite max. 5 m ² total

Minimale Platzverhältnisse

MONTFIX CLASSIC 30	
Kasten	Elementhöhe
182 mm	1500 mm
205 mm	2100 mm
250 mm	2800 mm

Windlastwerte mit Rollladen CLASSIC 30 gemäss Norm EN 13659

Windlastklasse	1	2	3	4	5	6
Führungsabmessung	22 x 55 mm	22 x 55 mm	22 x 55 mm	22 x 55 mm	22 x 55 mm	22 x 55 mm
Ausführung						
Windführung bei Behang-Höhe 3000 mm	6000	6000	6000	6000	5000	4700

alle Masse in mm



Ausführungen und Optionen

Rollladenpanzer

Design-Lichtschlitze CLASSIC 30
Standard-Lichtschlitze CLASSIC 30

Antriebsvarianten

Kurbel mit Getriebe SIMU 1424 (max. 6 m²)
Kurbel ausziehbar
Antrieb Federvelle (max. 4 m²)
Angekuppelt (max. 5 m² beide Systeme)
Funk-Motorenmodul Welle 60 mm, SIMU TSE Hz inkl. Sender

MONTFIX-Kasten

Kastenverbreiterung pro Seite (mind. 27 mm)
Anti-Dröhn-Platte zur Schallreduktion

Führungsschienen

Führungsschiene 22 x 68 mm (lackiert)

Sicherheitspaket

Sicherheitspaket oben


Verschluss-Systeme

Handriegel mit Feststellschraube, eloxiert
Zentralhebel in Endschiene 8 x 53 mm


Thermolackierung

Einbausituation




Einbauvarianten

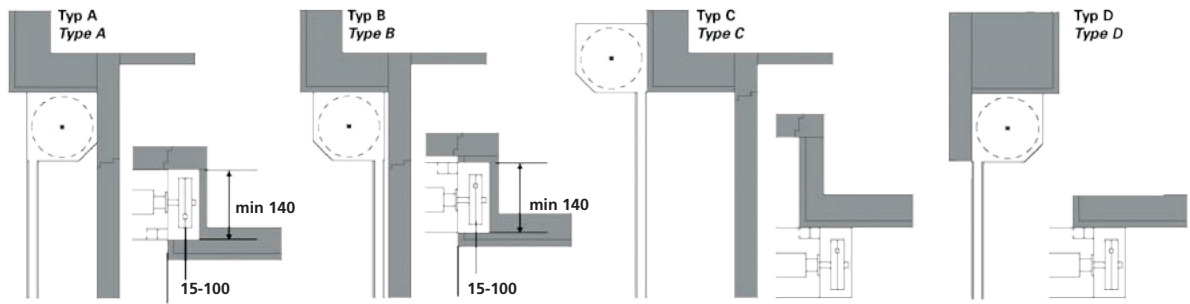




Kasten

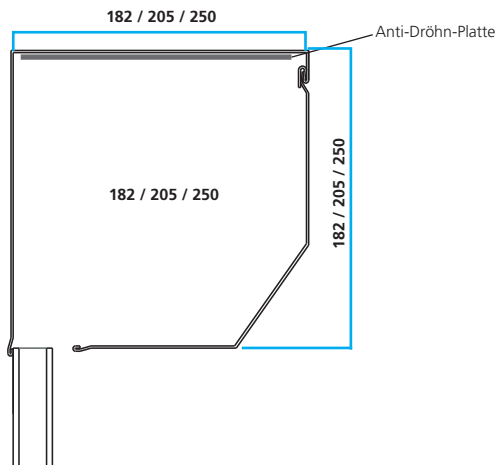

Führungsschienen Spezial-Führungsschienen Antriebe




Gradangabe Austritte Kupplung (max 1x)

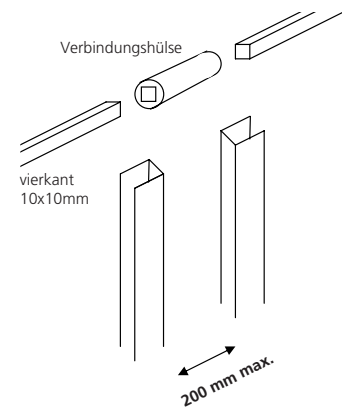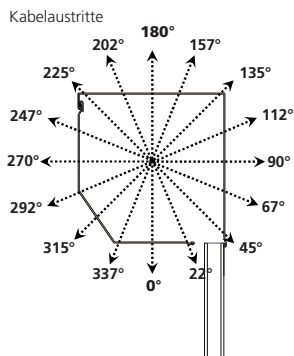

max 6 m² beide Systeme zusammen

Massdetails

Einbau mit Fensterrahmenverbreiterung im Licht

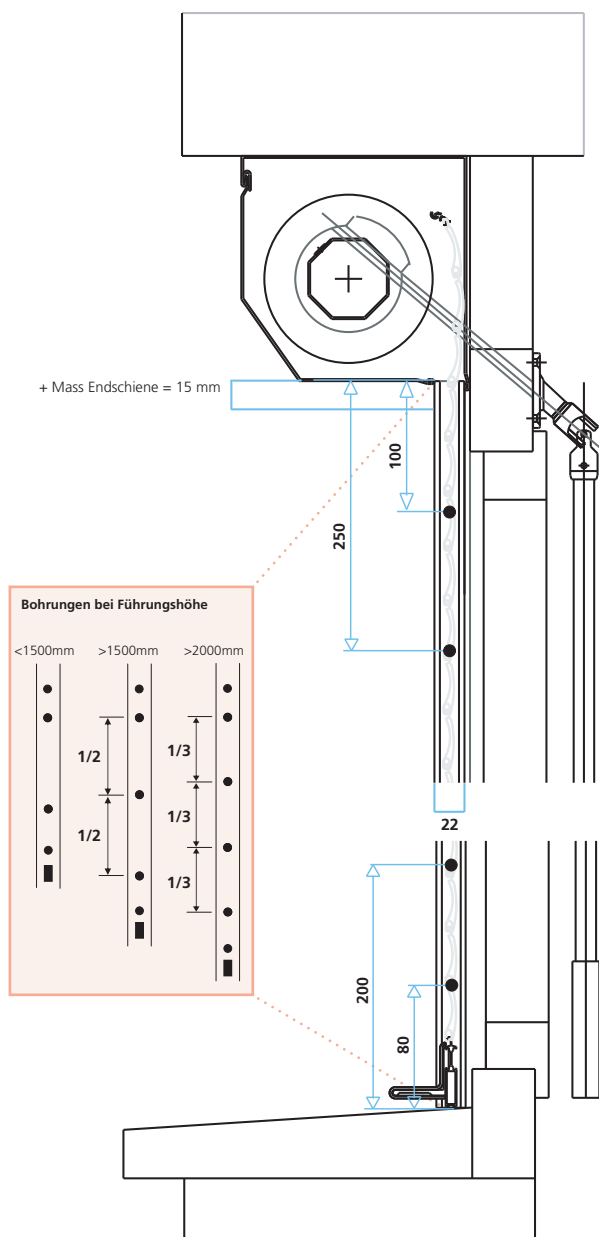

Panzerfarben

Farbe	Beschrieb	Vergleichsfarbe	ΔE
VSR 010	weiss mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm NCS S 0502-B	RAL 9003	2,8 ΔE
901	eigerweiss mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm NCS S 0502-Y	RAL 9010	2,7 ΔE
VSR 130	grau mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm NCS S 3000-N	RAL 7038	3,7 ΔE
VSR 140	aluminium mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	—	—
7016	anthrazitgrau mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	—	—
9007	grualuminium mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	—	—
pur	aluminium pur mit oder ohne Lichtschlitze 20 mm	—	—
VSR 071	braun mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm NCS S 8010-Y50R	RAL 8014	2,7 ΔE
VSR 110	beige mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm NCS S 4010-Y50R	—	—
VSR 120	terracotta mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm NCS S 3560-Y80R	RAL 3013	2,2 ΔE
VSR 220	moosgrün mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm NCS S 7020-B90G	RAL 6005	1,0 ΔE
VSR 240	hellbeige mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm NCS S 2010-Y30R	—	—
VSR 330	purpurrot mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm NCS S 3560-R	RAL 3011	2,4 ΔE
VSR 440	azurblau mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm NCS S 5040-B	RAL 5009	3,5 ΔE
VSR 720	chromgelb mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm NCS S 1080-Y20R	RAL 1007	2,3 ΔE
VSR 780	bronze mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm	—	—
VSR 903	taubenblau mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm NCS S 4030-R90B	RAL 5014	3,1 ΔE
VSR 904	lichtgrau mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm NCS S 1502-G	RAL 7035	1,8 ΔE
VSR 906	ultramarineblau mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm NCS S 4350-R74B	RAL 5002	0,0 ΔE
VSR 908	türkisblau mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm NCS S 3040-B40G	RAL 5018	3,0 ΔE
VSR 909	grünbeige mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm NCS S 2020-G90Y	RAL 1000	1,9 ΔE
050	pastellblau mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm NCS S 2020-B10G	—	—
080	blassgrün mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm NCS S 3030-G30Y	RAL 6021	3,2 ΔE
175	eiche golden mit oder ohne Lichtschlitze 20 mm	—	—
1015	hellelfenbein mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm RAL 1015	NCS S 1010-Y20R	0,5 ΔE
3012	beigerot mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm RAL 3012	NCS S 3030-Y60R	2,3 ΔE
4004	bordeauxviolett mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm RAL 4004	NCS S 5040-R20B	0,8 ΔE
6025	farngrün mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm NCS S 5040-G40Y	RAL 6025	4,1 ΔE

Die Grundfarben entsprechen annäherungsweise den angegebenen NCS- und RAL Nummern. Grundlage bildet die Musterkollektion RUFALLEX. Abweichungen innerhalb der Toleranzen sind möglich.



SUWI Storenbau AG
 Moosburgstrasse 1
 8307 Effretikon
 Tel. 052 343 54 54 info@suwi.ch
 Fax. 052 343 56 00 www.suwi.ch

RUFALLEX Rollladen-Systeme AG
 Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg

T +41 (0)34 447 55 55
 F +41 (0)34 447 55 66

Technische Hotline für Kunden:
 +41 (0)34 447 55 77

www.roll-laden.ch
 rufalex@rufalex.ch