

Fassadenmarkisen Lerotec I, II, IV



SUNNENTUCH AG

Fassadenmarkisen Lerotec I, II, IV

Universell einsetzbare Fassadenmarkise mit eckigem Schutzkasten.
Bewährter Blend-, Sicht- und Hitzeschutz.

- blendfreie und kühle Innenräume mit optimalem Tageslichtanteil
- für Aussen- und Innenbereich geeignet
- Anwendung vorwiegend an Glasfassaden

Masse

min. Breite/Höhe: 1000 mm/1000 mm
max. Breite/Höhe: 4000 mm/3000 mm

Lieferumfang

Eckiger Schutzkasten mit Stahlrohrwalze und Fallrohr. Für Wandmontage, je nach Typauswahl mit Schienen-, Seil- oder Stangenführung. Mit Getriebe und Kurbelstange (Typ A) bis 1600 mm, mit Stoff aus Sonnentuch-Kollektionen.

Optional erhältlich


Elektroantriebe, Wandtaster, Funkmotoren, Funksender, Sonnen-, Wind- und Regensensoren, Decken- und Leibungswinkel, Kastenrückwand, Kurbel 90° inkl. Alu-Klappkurbel (Typ C für Wanddurchbruch), mechanisch gekuppelte Anlagen.

Farben Metallteile

- weiss RAL 9016
- weissaluminium RAL 9006
- optional: Sonderfarbe



Lerotec I mit Schienenführung

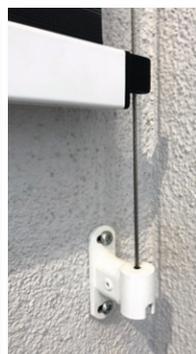

Lerotec II mit Seilführung



Beschattung mit zusätzlicher Sicht nach aussen dank Soltis-Stoffen



Lerotec IV mit Stangenführung



Kasten Lerotec

Verkauf ausschliesslich über den Fachhandel. **Ihr Sonnentuch-Partner:**

SUWI  **Storenbau**
SUWI Storenbau AG www.suwi.ch
Vogelsangstrasse 13 8307 Effretikon
+41 52 343 54 54 info@suwi.ch



Zubehör optional



Stoffgenerator auf www.sonnentuch.ch

Sonnentuch AG Sonnenschutz-Systeme www.sonnentuch.ch
Bedastrasse 13 CH-9200 Gossau Fon +41 71 388 70 50 info@sonnentuch.ch

März 2021 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.